



TICO VF/PA наполнитель пустот для применения с антивибрационными материалами при монтаже оборудования

Материал TICO VF/PA используется как наполнитель пустоты (свободного пространства) между монтажными матами TICO S/PA. Он используется не для придания устойчивости конструкции, а для уменьшения опорной площадки нагрузки материала. Изготовлен пенополиуретана с клеточной структурой. TICO VF/PA слегка деформируется под начальным сжатием и при воздействии вибрации так, что любые дополнительные нагрузки могут быть перенесены на монтажные маты.

Обычная процедура установки – склеивание матов Tico S/PA в виде полос с наполнителем пустот TICO VF/PA. При этом наполнитель должен быть упакован вокруг основания, а все сочленения герметизированы с помощью уплотнительной лентой TICO A/ST для предотвращения попадания свежего бетона в процессе установки.

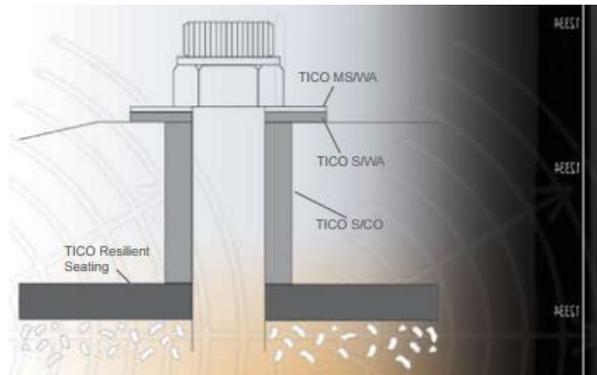


Рис. 1.

TICO resilient seating – установочный (антивибрационный) мат

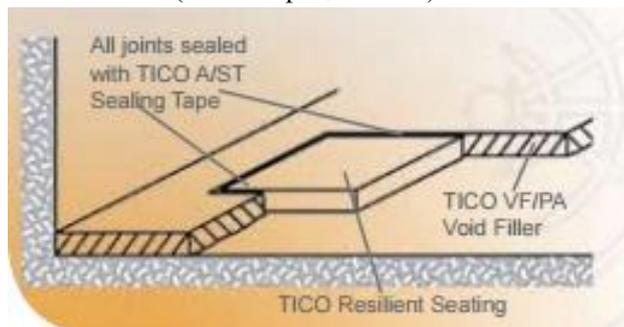


Рис. 2.

TICO resilient seating – установочный (антивибрационный) мат

TICO VF/PA – наполнитель пустот